


大容量の活性炭を搭載し、幅広い臭気成分に脱臭効果が期待できます。

構造と特徴

1次フィルタ

ポリプロピレン不織布の5層構造からなるフィルタバッグ。各層の通気性を変えることにより目詰まりしにくく、45 μ 以上では95%以上捕集できます。また5層構造により、全体強度が高く、紙パックのように簡単に破れることはありません。

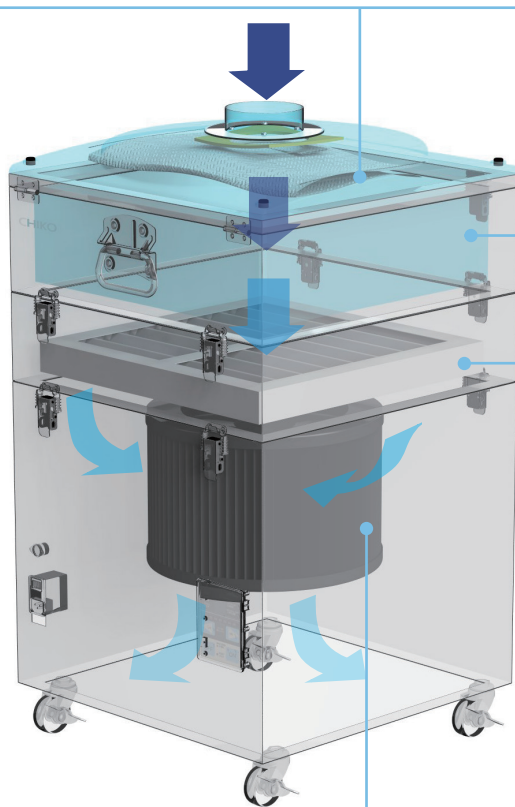

活性炭

天然・無添加のヤシガラ活性炭を使用しています。
環境・人体に優しく幅広い臭気成分に脱臭効果が期待できます。

2次フィルタ

ポリプロピレン不織布をブリーツ折フィルタに成形しております。
45 μ 以上で80%以上捕集できます。
活性炭室の下流に2次フィルタ室を設置。活性炭微粉のメインフィルタへの流出を軽減します。

メインフィルタ（円筒フィルタ）

ポリエステル成形フィルタを設置しており、10 μ 以上を99%以上捕集します。
2次フィルタを通過し、破碎された粉活性炭をこのフィルタで捕集します。

フィルタ型式

型式	1次フィルタ	2次フィルタ	排気フィルタ	粒状活性炭	排気フィルタ
					特注機 (-V1) のみ
SKV-250AT-ACC	FB-40	CHF-3030-30	CS-300-150	YAC-8000(8kg)	—
SKV-450AT-ACC	FB-700-22	CHF-4040-40	CS-300-200	YAC-12500(12.5kg)	HEP-3535-69

仕様一覧

型式	出力	電圧	周波数	定格電流	最大風量	最大静圧	騒音※1	吸込口（ホース） サイズ	
SKV-250AT-ACC	250W	100V 単相	50/60	7.8A	4.9 m³/min	2.3kPa	57～67dB	φ75	
SKV-450AT-ACC	500W	100V 単相	50/60	9.5A	7.7 m³/min	2.35kPa	58～70dB	φ100	
型式	200～240V 対応	CE 対応	パネル	電源コード	リモート コントロール機能	クリーンルーム 対応	1次フィルタ 容量	質量	本体寸法 (D×W×H)
SKV-250AT-ACC	可	—	AT	3m	○	—	8.0L	47.5kg	398×370×826mm
SKV-450AT-ACC	可	—	AT	3m	○	OP※2	5.0L	67.5kg	478×450×925mm

※1 吸込み口のホースを接続し、本体より1m離れた任意の点でAスケール(dBA)で測定した値です。

※2 特注機(クリーンクラス1000対応型)は製品型式末尾に-V1が追記されます。

※内容は予定なく変更する場合があります。



SKV-450AT-ACC

SKV-250AT-ACC

特徴

強力な脱臭効果

局所に発生する臭いを強力に吸引し脱臭します。
大容量の活性炭を搭載していますので、タバコ等の脱臭しにくい臭気も吸着することが可能です。


メンテナンス性を向上

本体部と活性炭室を切り離す構造のため、メンテナンスが簡単に行えます。
能力に対してコンパクトな設計で、キャスター付となっており、移動も簡単です。

操作パネル

AT パネル

詳細は P.9 へ



リモートコントロール(遠隔操作)機能搭載

■リモートケーブル(別売/型式:MT-173-8(3m))を使用する事で、周辺機器と連動した遠隔操作が可能になります。




本体側
リモートケーブル差込口

1. 運転入力信号
2. 運転圧力信号 (DC1~5V)
3. フィルタ目詰り信号
4. 遠隔操作切替入力信号
5. 運転信号
6. 異常信号
7. DC 12V (MAX100mA)
8. Gnd


- 運転の ON/OFF
- 能力レベル（風量）変更

外形図

SKV-250AT-ACC

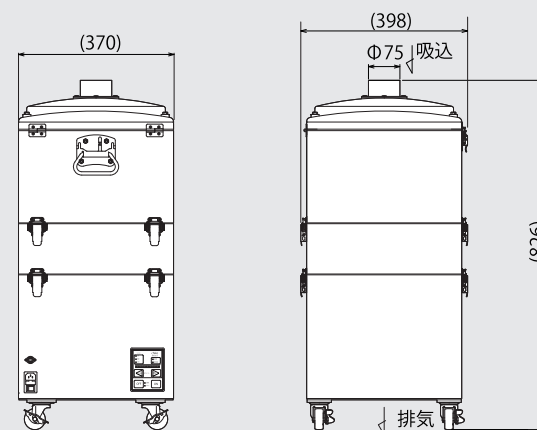

SKV-450AT-ACC

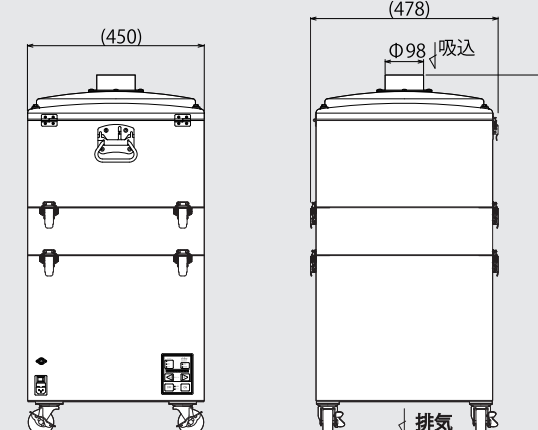

※内容は予定なく変更する場合があります。

微粉塵
C
K
U微粉塵
S
K
V微粉塵
C
M
P微粉塵
C
B
A微粉塵
S
H
Pレ
イ
ザ
ーレ
イ
ザ
ーレ
イ
ザ
ーレ
イ
ザ
ーレ
イ
ザ
ー超
小
型
パ
ン
ク
ト
タ
イ
プ消臭
S
K
Vサイ
ク
ロ
ン