

CHIKO



マ  
ー  
キ  
ン  
グ  
に  
も



加  
工  
に  
も

追求したのは、  
「見える化」と  
吸引力。

IoT  
対応

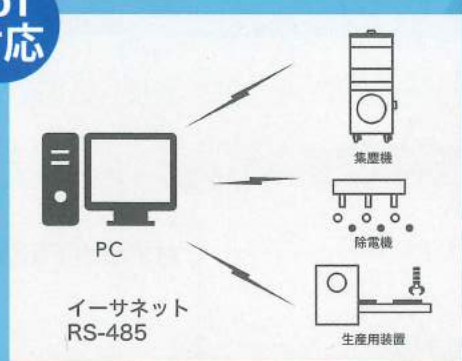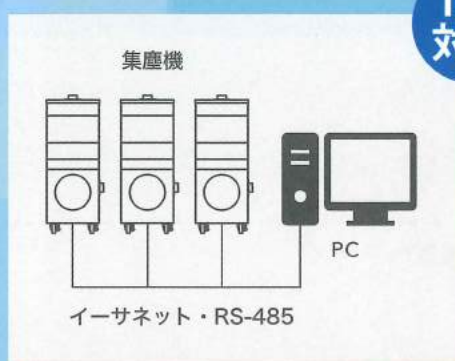

『見える化』を実現した集塵機  
イーサネット等の通信オプションで制御可能。必要な情報を一局管理。

※イーサネット・RS485 通信機能はオプション対応です。

# 追求したのは、 「見える化」と吸引力。

CHP SERIES



診断

異常を検知し、  
運転状態の確認が  
可能

塵

自動パルス式  
塵落とし機能

強

最大静圧10kPa  
以上の高性能

## 仕様一覧

型式	出力	電圧	周波数	定格電流	最大風量	最大静圧	騒音 <sup>※1</sup>	吸込口(ホース)サイズ	圧縮エア消費量	圧縮エア一圧
CHP-1200AT3	1200W	200V 単相	50/60	11.0A	5.5m <sup>3</sup> /min	13.5kPa	54~65dB	φ100	約24L/回	0.4~0.5Mpa
CHP-1500AT3	1500W	200V 単相	50/60	15.0A	3.9m <sup>3</sup> /min	20.0kPa	62~70dB	φ100	約24L/回	0.4~0.5Mpa
CHP-1600AT3	1600W	200V 単相	50/60	15.0A	7.2m <sup>3</sup> /min	10.0kPa	60~68dB	φ100	約27L/回	0.4~0.5Mpa
型式	CE対応	パネル	活性炭	電源コード	リモート <sup>※2</sup> コントロール機能	クリーンクラス対応	イーサネット・RS485通信機能 <sup>※3</sup>	集塵可能量 <sup>※4</sup>	質量	本体寸法(D×W×H)
CHP-1200AT3	—	AT3	OP	3m	○	10,000	OP	5.5L	110.0kg	568×577×1202mm
CHP-1500AT3	—	AT3	OP	3m	○	10,000	OP	5.5L	110.0kg	568×577×1202mm
CHP-1600AT3	—	AT3	8.5kg	3m	○	10,000	OP	18.0L	160.0kg	680×620×1440mm

※1 吸込み口のホースを接続し、本体より1m離れた任意の点でAスケール(dBA)で測定した値です。

※2 リモートコントロール機能をご使用の際は、別売のリモートケーブルが必要です。 ※3 オプション対応となります。 ※4 集塵可能量は、引出容量の約70%を目安としています。

※内容は予定なく変更する場合があります。

# CHIKO

チコーエアテック株式会社

【本社】〒562-0012 大阪府箕面市白島2丁目27-24  
TEL: 072-720-5151 FAX: 072-720-5133

【関東営業所】

〒336-0026 埼玉県さいたま市南区辻1丁目24-7 1F  
TEL: 048-799-3675 FAX: 048-799-3676

お求めは下記代理店へ・・・

www.chiko-airtec.jp